

Fiche technique :


220 TJ+






Capacités		Métrique
Hauteur de travail	h21	21.74 m
Hauteur de plate-forme	h7	19.74 m
Déport max.	r1	17.79 m
Rotation du bras pendulaire (haut / bas)		+70 ° / -63 °
Capacité de la nacelle	Q	400 kg
Rotation tourelle		360 °
Rotation de la nacelle (droite / gauche)		90 ° / 90 °
Nombre de personnes (intérieur / extérieur)		3 / 3
Poids et dimensions		
Poids de la nacelle*		13600 kg
Longueur du panier x Largeur du panier	lp / ep	2.30 m x 0.90 m
Largeur hors tout	b1	2.48 m
Longueur hors-tout	l1	10.06 m
Hauteur hors tout	h17	2.66 m
Longueur hors tout repliée	l9	7.35 m
Hauteur hors tout repliée	h18	3.03 m
Hauteur plancher (accès)	h20	0.39 m
Longueur pendulaire	l13	2 m
Déport du contrepoids (tourelle à 90°)	a7	1.34 m
Rayon de braquage intérieur (extérieur pneus)	b13	2 m
Rayon de braquage extérieur	Wa3	4.40 m
Garde au sol au centre de l'empattement	m2	0.44 m
Empattement	y	2.80 m
Performances		
Vitesse d'entraînement - en transport		4.90 km/h
Vitesse d'entraînement - élevée		1 km/h
Pente franchissable		40 %
Dévers autorisé		4 °
Roues		
Type de roues		Pneumatiques pleins
Dimensions roues avant / arrière		1025 x 365 mm - 1025 x 365 mm
Roues motrices (avant / arrière)		2 / 2
Roues directrices (avant / arrière)		2 / 2
Freinage sur roues (avants / arrières)		2 / 2
Moteur/batterie		
Marque du moteur / Modèle du moteur		Yanmar - 3TNV88C
Norme moteur		Stage V
Puissance du moteur I.C. (ch) / Puissance (kW)		36.20 ch / 27.50 kW
Divers		
Pression au sol		18.30 daN/cm²
Pression hydraulique		400 bar
Capacité du réservoir hydraulique		94 l
Réservoir à carburant		72 l
Bruit à l'environnement (LwA)		< 105 dB(A)
Conformité aux normes		
Cette machine est conforme aux normes :		Directives européennes : 2006/42/CE - Machines (refonte EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC) - 2006/95/CE (Basse tension)

*Varie selon les options et les normes du pays dans lequel la machine est livrée.

Abaques

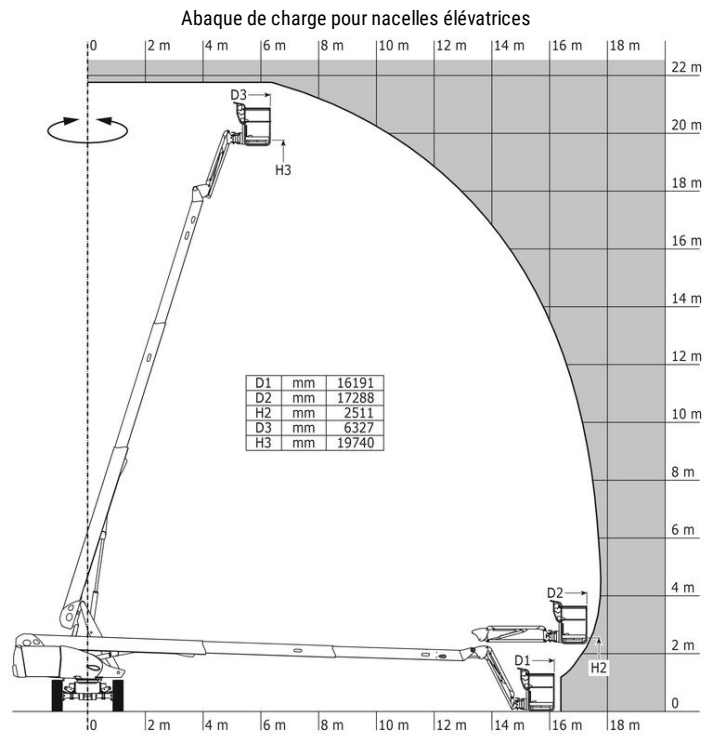

220 TJ+ - Schémas d'encombrement

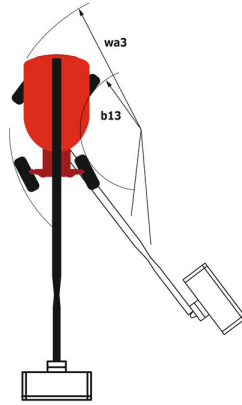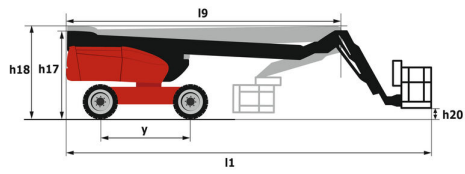

Équipements

Standard

4 mouvements simultanés
4 roues directrices avec mode crabe
4 roues motrices
Aide au diagnostic intégré
Alarme sonore et témoins lumineux (dévers, surcharge, descente)
Blocage du différentiel sur pont arrière
Capot de protection pour pupitre de commandes
Compensation électronique du panier
Déverrouillage du dévers
Essieu avant oscillant
Grand écran de base en couleur
Horamètre
Informations sur l'orientation de la tourelle
Interrupteur d'arrêt d'urgence dans le panier et la tourelle
Jauge à carburant avec témoin niveau bas
LED rotating beacon
Machine connectée
Moteur avec DPF
Moteur monté sur plateau coulissant
Panier 2 300 mm
Pompe LS
Pompe électrique de secours
Pont avant à glissement limité
Prédisposition 230V
Rotation continue de la tourelle
Système d'élingage rapide et facile
Système « Stop & Go »
Télécommande pour le transport

Optionnel

Bip sur tous les mouvements
Bip sur translation
Boîtes de rangement supplémentaires
Capots de tourelle avec serrures à clés
Clapet étouffoir
Contrôle d'accès par clavier pour Easy Link
Coupe batterie
Easy link avec anti-démarrage à distance
Génératrice embarquée (3,5 ou 5kW)
Huile biodégradable
Kit de sécurité (hamais + casque)
Panier 2 300 mm
Panier étroit de 1,80m
Peintures de couleur spéciales
Phare de travail
Pneus pleins non marquants
Porte panneau
Porte tube
Pot d'échappement pare-étincelle
Prise 110 ou 230 V avec disjoncteur différentiel
Prise 230V avec disjoncteur différentiel
Protection écran sur le boîtier de commande inférieur
Préchauffage du bloc moteur
Prédisposition air
Prédisposition eau
Réchauffeur de batterie
Réchauffeur huile hydraulique
SPS : Système de protection secondaire
Serrure à clef du réservoir de carburant



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes