

GAMME GODETS





Godet malaxeur à béton (BMC)	38
Godet à betteraves (BSB)	40
Godet à rotor mobile (CRS)	41
Godet 4 en 1 (CB4x1)	42
Godet agricole (CBA)	44
Godet environnement -EN- (CBA)	46
Godet agricole grande capacité (CBA)	47
Godet grande capacité pour MHT (CBA) NOUVEAU	48
Godet de construction (CBC)	50
Godet multifonctions agricole -MS- (CBG)	52
Godet multifonctions agricole -FO- (CBG)	54
Godet à grappin environnement -EN- (CBG)	56
Godet à grappin agricole grande capacité -MS- (CBG)	57
Godet de reprise (CBR)	58
Godet de reprise pour MHT (CBR) NOUVEAU	60
Godet désileur-distributeur (CGD)	62
Godet désileur-trancheur (SHB)	64



GODET MALAXEUR À BÉTON



- Un mélange prêt en moins de 3 minutes !
- Pales de malaxage interchangeables pour une économie à l'usage.
- Livré avec un enrouleur de câble. Peut être utilisé même sur des machines sans prédisposition électrique.



Goulotte de 1,50 m de série pour un déversement maîtrisé.



Grille de protection équipée de crève-sacs.



Distribution latérale à commande hydraulique garantissant aux utilisateurs une sécurité maximale.



	BMC 500
Capacité (L)	500
Largeur (mm)	1750
Poids à vide (kg)	753

Machines compatibles

Référence	757637
MT 835	x
MT 1135	x
MT 1335	x
MT 1435	x
MT 1440	x
MT 1840	x

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE :  +  (recommandé)



GODET À BETTERAVES



- Accessoire adapté à la manutention de betteraves et autres racines et tubercules.
- Structure à claire-voie. Fond de godet en barres Ø 20 mm.



Casquette ajourée pour une excellente visibilité.

	BSB 2450/2500
Capacité (L)	2500
Largeur (mm)	2450
Poids à vide (kg)	520
Machines compatibles	
Référence	757953
MLT 635 <i>NewAG</i>	x
MLT 737 <i>NewAG</i>	x
MLT 741 <i>NewAG</i>	x
MLT 840	x
MLT 940 <i>NewAG</i>	x
MLT 1040	x

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE: ✕



GODET À ROTOR MOBILE



- Manutention de matériaux avec une densité $\leq 1\,000\text{ kg/m}^3$.
- Découpe précise : laisse un front de coupe propre - limite les fermentations.
- Ensilage aéré prêt pour la distribution.
Note : ne convient pas aux brins longs (non coupés), herbes ou luzerne.



Rotor hydraulique robuste.



Synchronisation hydraulique :
rotation et mouvement du rotor.

	CRS 1700/1500 DA	CRS 2500/2120
Capacité (L)	1500	2120
Largeur (mm)	2030	2830
Poids à vide (kg)	820	1010

Machines compatibles

Référence	790331	790334
MLT 625	x	
MLT 635 <i>NewAG</i>		x
MLT 733 <i>NewAG</i>		x
MLT 737 <i>NewAG</i>		x
MLT 741 <i>NewAG</i>		x
MLT 840		x
MLT 940 <i>NewAG</i>		x
MLT 1040		x

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE : +



GODET 4 EN 1



- Manutention de matériaux avec une densité $\leq 2100 \text{ kg/m}^3$.
- Dents interchangeables pour une longévité accrue.
- (1) Version dédiée au MT 420 avec tablier skid steer universel en option.



Contre-lame arrière dédiée au nivellement.



Côtés munis de dents pour la manutention d'objets cylindriques.



Dents interchangeables.



	CB4x1 400L 1500	CB4x1 700L 1950	CB4x1 850L 2300	CB4x1 900L 2450
Capacité (L)	402	700	850	900
Largeur (mm)	1500	1950	2300	2450
Nombre de dents	4	5	6	7
Poids (kg)	540	640	735	765

Machines compatibles

Référence	52551750 (1) 52000785	751402	751401	751465
MLT 625		x		
MLT 635 <i>NewAG</i>				x
MLT 733 <i>NewAG</i>				x
MLT 737 <i>NewAG</i>				x
MLT 741 <i>NewAG</i>				x
MLT 840				x
MLT 845			x	x
MLT 940 <i>NewAG</i>				x
MT 420	x			
MT 625		x		
MT 732 Easy				x
MT 835				x
MT 932 Easy				x
MT 1135				x
MT 1335				x
MT 1435				x
MT 1440			x	x
MT 1840			x	x

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE: 



GODET AGRICOLE



- Manutention de matériaux avec une densité $\leq 1\ 000\ \text{kg/m}^3$.
- Lame d'usure 400 HB.
- Forme unique assurant une rigidité inégalée, parfait pour les déchargements et limite les pertes.
- (1) Option : Lame d'usure boulonnée 500HB pour une longévité accrue.





Forme convexe pour faciliter les opérations de chargement et de déchargement.



Angle de 3° entre le bas du godet et la lame d'usure pour plus de longévité.

* Italie uniquement - conforme avec la réglementation routière Italienne.

** Pour des applications de déconstruction uniquement.

	CBA 1500L 2050 DA	CBA 1700L 2100	CBA 2000L 2250	CBA 1500L 2450	CBA 2000L 2450	CBA 2500L 2450	CBA 3000L 2500
Capacité (L)	1507	1643	1955	1524	1998	2508	3003
Largeur (mm)	2050	2100	2250	2450	2450	2450	2500
Option	(1)		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Poids (kg)	509	522	650	500	607	701	774


Machines compatibles

Référence	653035 (1) 52000489	570549	790540 (1) 790541	570547 (1) 570548	570551 (1) 570552	570553 (1) 570554	570555 (1) 500701
	939391*	N/A	N/A	(1) 939388*	(1) 939389*	(1) 939390*	(1) 939391*
MLT 625	x						
MLT 630 <i>NewAg</i>		x	x		x		
MLT 635 <i>NewAg</i>				x	x	x	
MLT 730 <i>NewAg</i>		x	x		x		
MLT 733 <i>NewAg</i>				x	x	x	
MLT 737 <i>NewAg</i>				x	x	x	
MLT 741 <i>NewAg</i>				x	x	x	
MLT 840					x	x	x
MLT 845				x	x	x	x
MLT 940 <i>NewAg</i>					x	x	x
MLT 1040					x	x	x
E-RECO	N/A	N/A	N/A	921279	N/A	N/A	N/A
MRT Easy				x**			
MRT Privilege +				x**			

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE: ✕



GODET ENVIRONNEMENT

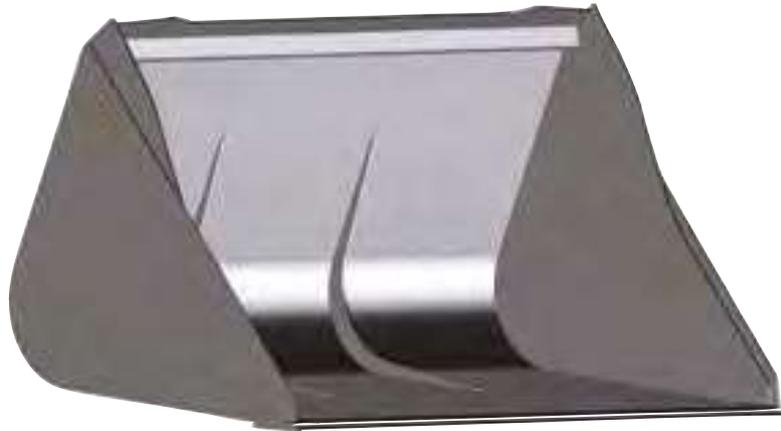

- Idéal pour tous les matériaux d'une densité $\leq 1000\text{kg/m}^3$.
- Conception très résistante avec des solutions innovantes.
- Usage massif d'aciers nobles.



Rigidificateurs en acier S355 avec patins d'usure 500HB.



Fond plat pour une excellente pénétration avec les matériaux cohérents (déchets verts...).



Angle 3° entre le fond du godet et la lame d'usure boulonnée (LDR) pour plus de longévité.

	CBA 2450/2200 EN	CBA 2500/3200 EN
Capacité (L)	2224	3200
Largeur (mm)	2450	2500
LDR	Standard	Standard
Poids (kg)	910	1090

Machines compatibles		
Référence	52000524	52000125
MLT 845 H	x	
MLT 961		x

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE: ✘



GODET AGRICOLE GRANDE CAPACITÉ



- Pour matériaux agricoles de densité $\leq 1000 \text{ kg/m}^3$.
- Conception moderne avec une résistance et rigidité maximales.
- Casquette intégrée.



4 renforts inférieurs avec fonction patin d'usure.



Lame d'usure boulonnée (LDR) 500HB avec un angle de 3° pour plus de longévité.



Angle de 3° entre le fond et la lame d'usure pour plus de longévité.

	CBA 2500/4000 LDR	CBA 2700/4500 LDR
Capacité (L)	4000	4500
Largeur (mm)	2500	2700
LDR	Standard	Standard
Poids (kg)	1035	1400

Machines compatibles

Référence	52000060	52000508
MLT 961	x	x

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE: ✕



GODET GRANDE CAPACITÉ POUR MHT



- Godet à matériaux légers, haute résistance, adapté à la puissance des modèles MHT en applications sévères.
- Densité max 1000 Kg/m³.
- Accessoire renforcé pour une durée de vie prolongée.
- (1) Lame boulonnée 500 HB.



Structure lourde avec renforts.



Renforts latéraux.

	CBA 2500 / 2000 LDR	CBA 3000 / 2500 LDR	CBA 4000 / 2500 LDR	CBA 2500 / 4000 LDR MHT
Capacité (L)	2000	3000	4000	4000
Largeur (mm)	2500	2500	2500	2500
Plaque d'usure boulonnée	Standard	Standard	Standard	Standard
Poids (kg)	709	866	1035	1440

Machines compatibles				
E-RECO	939160	939161	939162	52000534
MHT 790	x	x	x	
MHT 1490	x			
MHT 10130				x
MHT 10180				x
MHT 10230				x



GODET DE CONSTRUCTION




- Idéal pour des applications de creusage, de reprise ou de décombres.
- Manutention de matériaux avec une densité $\leq 2\,100\text{ kg/m}^3$.
- Godet équipé de dents interchangeables pour une longévité accrue.
- (1) : Version spéciale pour les machines équipées d'un tablier à déplacement latéral intégré (TSDL).
- (2) version dédiée au MT 420 avec tablier skid steer universel en option.





Dents dédiées au déplacement de la terre.

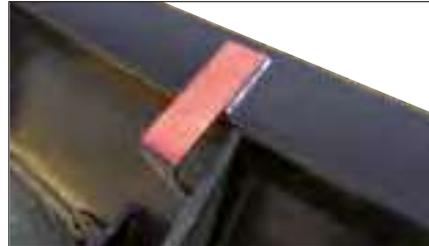

Plaque de niveau pour une meilleure précision de travail.

	CBC 500L 1500	CBC 650L 1850	CBC 700L 1950	CBC 750L 2100	CBC 800L 2250	CBC 900L 2450
Capacité (L)	519	650	700	750	800	900
Largeur (mm)	1500	1850	1950	2100	2250	2450
Nombre de dents	4	6	6	6	6	8
Poids (kg)	280	320	330	345	385	410

Machines compatibles

Référence	654474	654473	654472	654475	654471	654470
	(2) 52000784	N/A	N/A	N/A	(1) 52000363	(1) 52000364
MLT 630 <i>NewAG</i>				x	x	
MLT 635 <i>NewAG</i>						x
MLT 730 <i>NewAG</i>				x	x	
MLT 733 <i>NewAG</i>						x
MLT 737 <i>NewAG</i>						x
MLT 741 <i>NewAG</i>						x
MLT 840						x
MLT 845						x
MT 420	x					
MT 625		x				
MT 732 Easy						x
MT 835						x
MT 932 Easy						x
MT 1030 Easy					x	x
MT 1135						x
MT 1335						x
MT 1435						x
MT 1440			x		x	x
MT 1840					x	x

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE: ✕



GODET MULTIFONCTIONS AGRICOLE -MS-



- Manutention de matériaux avec une densité $\leq 1\,000\text{ kg/m}^3$.
- Joes latérales démontables pour plus de flexibilité.
- Grappin soudé et renforcé, butées d'arrêt mécaniques pour une utilisation intensive.
- Lame d'usure boulonnée 500HB avec un angle de 3° pour plus de longévité.





Axe type construction, verrouillé par un boulon et bloqué par un renfort soudé.



Grappin puissant à ouverture totale >90° permettant le travail contre les murs (excepté 790677).



Lame d'usure boulonnée 500HB pour une longévité accrue.

	CBG 1850 DA MS	CBG 2100 MS	CBG 2300 MS	CBG 2450 MS	CBG 2450 MS /MLT845	CBG 2450 / 1700 MS
Capacité (L)	960	1090	1190	1270	1270	1695
Largeur (mm)	1850	2100	2300	2450	2450	2450
Nombre de dents	6	7	7	7	7	9 + 2
Poids (kg)	630	681	720	742	742	895

Machines compatibles

Référence	790302	790304	790306	790308	790677	52549720
MLT 625	x					
MLT 630 <i>NewAG</i>		x	x	x		
MLT 635 <i>NewAG</i>				x		x
MLT 730 <i>NewAG</i>		x	x	x		
MLT 733 <i>NewAG</i>				x		x
MLT 737 <i>NewAG</i>				x		x
MLT 741 <i>NewAG</i>				x		x
MLT 840				x		x
MLT 845					x	
MLT 940 <i>NewAG</i>				x		x
MLT 1040				x		x

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE: 



GODET MULTIFONCTIONS AGRICOLE -FO-



- Grappin avec dents forgées pour ensilage et manutention agricole (densité < 1000 kg/m³).
- Jous latérales démontables pour plus de flexibilité.
- Lame d'usure boulonnée 500HB avec un angle de 3° pour plus de longévité.
- Grappin soudé et renforcé, butées d'arrêt mécaniques pour une utilisation intensive.





Axe type construction, verrouillé par un boulon et bloqué par un renfort soudé.



Grappin puissant à ouverture totale >90° permettant le travail contre les murs.



CBG 2450/1700 : dents sur le côté pour une coupe d'ensilage propre et un maintien parfait.

	CBG 1850 DA FO	CBG 2100 FO	CBG 2300 FO	CBG 2450 FO	CBG 2450 / 1700 FO
Capacité (L)	1030	1170	1280	1370	1695
Largeur (mm)	1850	2100	2300	2450	2450
Nombre de dents	7	8	9	9	11 + 4
Poids (kg)	636	686	728	750	870

Machines compatibles					
Référence	790303	790305	790307	790309	52549810
MLT 625	x				
MLT 630 <i>NewAG</i>		x	x	x	
MLT 635 <i>NewAG</i>				x	x
MLT 730 <i>NewAG</i>		x	x	x	
MLT 733 <i>NewAG</i>				x	x
MLT 737 <i>NewAG</i>				x	x
MLT 741 <i>NewAG</i>				x	x
MLT 840				x	x
MLT 845				x	x
MLT 940 <i>NewAG</i>				x	x
MLT 1040				x	x

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE:



GODET À GRAPPIN ENVIRONNEMENT



- Grande capacité : productivité accrue pour des applications de traitement de déchets (densité < 1).
- Capacité en eau accrue pour la manutention de matériaux en vrac.
- Fer plat soudé sur le grappin disponible pour les applications de manutention papier (contactez votre concessionnaire Manitou).
- Lame d'usure boulonnée 500 HB pour travailler sur des surfaces dures (béton, asphalte...).
- Plaques soudées supplémentaires sur les dents du grappin. Disponibles auprès des affaires spéciales.



Casquette intégrée.



Dents renforcées.



Butées de rotation du grappin.

	CBG 2450/1600 EN	CBG 2480/2200 EN
Capacité (L)	1600	2200
Largeur (mm)	2450	2480
Nombre de dents	10	5
Poids (kg)	926	1350

Machines compatibles

Référence	52000563	790657
MLT 845H	x	
MLT 961	x	
MHT 790		x

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE:



GODET À GRAPPIN AGRICOLE GRANDE CAPACITÉ



- Grande capacité : productivité accrue pour la manutention agricole (densité < 1).
- Capacité en eau accrue (1500L) pour la manutention de céréales ou autres matériaux en vrac.
- LE godet grappin pour un maximum de productivité.



Casquette intégrée.



Maintien latéral et haut des matériaux amélioré.



Butées de rotation du grappin.

	CBG 2480/2000 MS	CBG 2480/2600 MS
Capacité (L)	2000	2600
Largeur (mm)	2480	2480
Nombre de dents	6	7
Poids (kg)	1225	1300

Machines compatibles

Référence	790656	790658
MLT 840	x	
MLT 961		x
MLT 1040	x	

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE: 




GODET DE REPRISE



- Manutention de matériaux avec une densité $\leq 2\,100\text{ kg/m}^3$.
- Idéal pour la manutention de sable, terre ou graviers.
- (1) Option : lame d'usure boulonnée pour une meilleure longévité.
- (2) Version spéciale pour les machines équipées d'un tablier à déplacement latéral intégré (TSDL).
- (3) Version dédiée au MT 420 avec tablier skid steer en option.



Structure renforcée et résistante (base, lame et côtés).

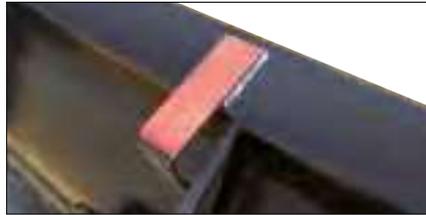

Plaque de niveau pour une meilleure précision.



	CBR 600 / 1500	CBR 730 / 1850	CBR 780 / 1950	CBR 850 / 2100	CBR 900 / 2250	CBR 1000 / 2450	CBR 1000 / 2450
Capacité (L)	583	735	778	843	904	990	1000
Largeur (mm)	1500	1850	1950	2100	2250	2450	2450
Option	(3)	(1)			(2)	(1) (2)	(1) standard
Poids (kg)	274	330	340	358	367	388	664

Machines compatibles							
Références	570614	571831	570613	653047	653749	654716	(1) : 744050
	(1) : 52584881 (3) : 52000783	(1) : 52000369	N/A	N/A	(2) : 52000365	(1) : 52000370 (2) : 52000366	N/A
MLT 625		x					
MLT 630 <i>NewAg</i>				x	x		
MLT 635 <i>NewAg</i>						x	
MLT 730 <i>NewAg</i>				x	x		
MLT 733 <i>NewAg</i>						x	
MLT 737 <i>NewAg</i>						x	
MLT 741 <i>NewAg</i>						x	
MLT 840						x	
MLT 845						x	
MLT 940 <i>NewAg</i>						x	
MLT 1040						x	
MLT 961							x
MT 420	x						
MT 625		x					
MT 732 Easy						x	
MT 835						x	
MT 932 Easy						x	
MT 1030 Easy					x	x	
MT 1135						x	
MT 1335						x	
MT 1435						x	
MT 1440			x		x	x	
MT 1840					x	x	
E-RECO					921281	921282	
MRT Easy					x = 925903	x = 925904	
MRT Privilege +					x	x	
MRT 3255						x	


ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE: ✕



GODET DE REPRISE POUR MHT



- Godet à matériaux légers, haute résistance, adapté à la puissance des modèles MHT en applications sévères.
- Accessoire renforcé pour une durée de vie prolongée.
- (1) Lame boulonnée 500 HB.

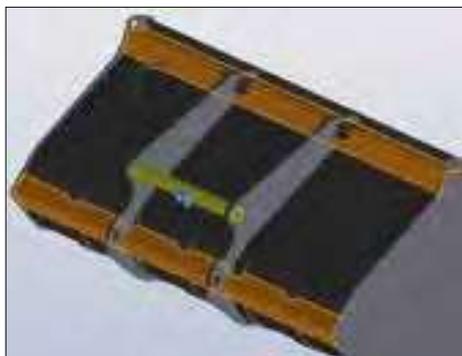

Structure lourde avec renforts.



Renforts latéraux.

	CBR 1000 / 2500	CBR 1500 / 2500	CBR 2000 / 2500 LDR MHT
Capacité (L)	1000	1500	2000
Largeur (mm)	2500	2500	2482
Plaque d'usure boulonnée	Standard	Standard	Standard
Poids (kg)	664	766	926

Machines compatibles			
E-RECO	939165	939166	52000532
MHT 790	x	x	
MHT 1490	x	x	
MHT 10130			x
MHT 10180			x
MHT 10230			x



GODET DÉSILEUR-DISTRIBUTEUR



- Transforme votre chariot télescopique en une véritable solution pour l'alimentation.
- Travail à faible régime moteur : diminution de la consommation de carburant.
- Dents forgées offrant une pénétration facile dans tout type de matière et permettant la manutention occasionnelle de balles.





Fixation des dents forgées par boulon pour un entretien facilité.



Vis sans fin pour une distribution facile et homogène.



Trappe de déversement hydraulique à ouverture intégrale (côté gauche).

	CGD 2200 / 1700	CGD 2200 / 2100	CGD 2500 / 2500
Capacité (L)	1700	2100	2500
Largeur (mm)	2100	2200	2500
Nombre de dents	9	9	11
Poids (kg)	1025	1140	1240

Machines compatibles

Référence	790310	790311	790312
MLT 625	x		
MLT 630 <i>NewAG</i>		x	
MLT 635 <i>NewAG</i>			x
MLT 730 <i>NewAG</i>		x	
MLT 733 <i>NewAG</i>			x
MLT 737 <i>NewAG</i>			x
MLT 741 <i>NewAG</i>			x
MLT 840			x
MLT 940 <i>NewAG</i>			x
MLT 1040			x

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE:  +  +  + 



GODET DÉSILEUR-TRANCHEUR




- Parfait pour tous types d'ensilage.
- Front de coupe propre, limitant la refermentation.
- Fond type godet: idéal pour la manutention des compléments minéraux, céréales et autres matériaux.
- Structure caissonnée "haute résistance" et usage massif d'aciers nobles.





Cisaillement latéral pour faciliter la découpe.

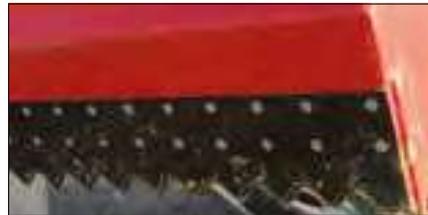

Dents de découpe boulonnées - entretien facilité.

	SHB 2200 / 1650	SHB 2400 / 1800
Capacité (L)	1650	1800
Largeur (mm)	2254	2454
Déport (mm)	1295	1295
Poids (kg)	892	1080

Machines compatibles		
Référence	52000386	52000387
MLT 635 <i>NewAG</i>	x	
MLT 737 <i>NewAG</i>		x
MLT 741 <i>NewAG</i>		x
MLT 840		x
MLT 940 <i>NewAG</i>		x
MLT 1040		x