

# GAMME POTENCES ET TREUILS






Manipulateur de big-bags (HBB)	90
Potence (P)	92
Potence grande capacité (P)	93
Potence extension (P)	94
Potence extensible (JE)	96
Potence-crochet (PC)	98
Potence-crochet grande capacité (PC)	99
Potence orientable (PO)	100
Potence-treuil extensible (PT)	101
Potence-treuil extension (PT)	102




## MANIPULATEUR DE BIG-BAGS

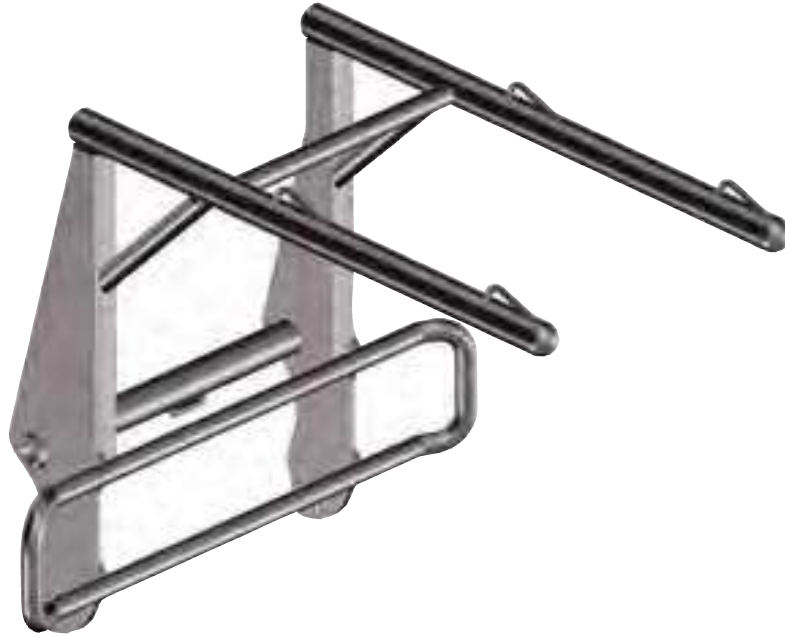


- Sécurise et facilite la manutention de big-bags.
- Structure tubulaire qui n'endommage pas les big-bags et limite le risque de chute.
- Manipule indifféremment des big-bags à 1, 2 ou 4 anses.
- Conçu et homologué comme un accessoire pour charge suspendue.
- (1) Version dédiée au MT 420 avec tablier skid steer universel en option.





Stabilisateur arrière limitant le balancement des sacs.

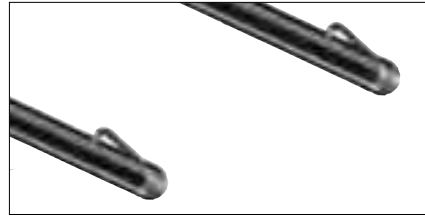

4 arrêtoirs pour plus de sécurité.


	HBB 1500 / 2400
Capacité crochet (kg)	2400
Déport (mm)	1570
Poids (kg)	186

Machines compatibles	
Référence	931627 (1) 52578030
MLT 625	x
MLT 630 <i>NewAG</i>	x
MLT 635 <i>NewAG</i>	x
MLT 730 <i>NewAG</i>	x
MLT 733 <i>NewAG</i>	x
MLT 737 <i>NewAG</i>	x
MLT 741 <i>NewAG</i>	x
MLT 840	x
MLT 940 <i>NewAG</i>	x
MLT 961	x
MLT 845	x
MLT 1040	x
MT 420	x (capacité limitée)
MT 625	x
MT 732 Easy	x
MT 835	x
MT 932 Easy	x
MT 1030 Easy	x
MT 1135	x
MT 1335	x
MT 1435	x
MT 1440	x
MT 1840	x
MRT Easy	x
MRT 2470	x
MRT 3050	x
MRT 3255	x

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE: ✕



# POTENCE



- Potence équipée de deux crochets pour une meilleure adaptation aux différentes conditions de travail.



Sécurité : crochet pivotant autobloquant homologué.

	P 4000	P 6000
Capacité crochet #1 (kg)	4000	6000
Déport #1 (mm)	708	808
Capacité crochet #2 (kg)	1200	2000
Déport #2 (mm)	2708	2708
Poids (kg)	210	282


Machines compatibles		
Référence	653226	N/A
MT 732 Easy	x	
MT 835	x	
MT 932 Easy	x	
MT 1030 Easy	x	
MT 1135	x	
MT 1335	x	
MT 1435	x	
MT 1440	x	
MT 1840	x	
E-RECO	921321	921322
MRT Easy	x	x
MRT Privilege +	x	x
MRT 3255		x

**ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE: ✕**





# POTENCE GRANDE CAPACITÉ



- Potence équipée de trois crochets pour une meilleure adaptation aux différentes conditions de travail.
- Idéale pour toutes les charges lourdes suspendues.
- Sécurité : crochet pivotant autobloquant homologué.

	P 9 T	P 13 T	P 18 T	P 22 T	P 40 T
Capacité crochet #1 (kg)	9000	13000	18000	25000	40000
Déport (mm)	470	700	700	700	905
Capacité crochet #3 (kg)	2000	7500	10000	13000	22000
Déport (mm)	2300	2000	2000	1800	3000
Poids (kg)	295	560	570	890	3500


## Machines compatibles

Référence					939100
<b>E-RECO</b>	930830	53009841	53011885	53010431	
MHT 790	x				
MHT 1490	x				
MHT 10130		x			
MHT 10180			x		
MHT 10230				x	
MHT 14350					x
MRT 2470	x				

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE: ✕




## POTENCE EXTENSION



- Idéale pour le transport et le placement de poutres et charges longues.
- Conception améliorant le déport du chariot télescopique.



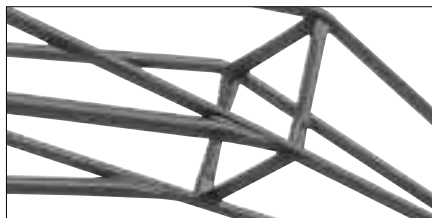

Structure tubulaire offrant un ratio poids/rigidité optimal.



Sécurité : crochet pivotant autobloquant homologué.

	P 600	P 1000	P 1500	P 2000
Capacité crochet (kg)	600	1000	1500	2000
Déport (mm)	3950	3950	2820	2530
Poids (kg)	210	210	186	190

#### Machines compatibles


Référence	653228	N/A	N/A	N/A
MT 732 Easy	x			
MT 835	x			
MT 932 Easy	x			
MT 1030 Easy	x			
MT 1135	x			
MT 1335	x			
MT 1435	x			
MT 1440	x			
MT 1840	x			
<b>E-RECO</b>	921316	921317	921319	921320
MRT Easy	x	x	x	x
MRT Privilege +	x	x	x	x
MRT 3255	x		x	x

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE: ✘





## POTENCE EXTENSIBLE



- Solution simple et sûre pour la manutention et le placement de fermettes (seules ou en paquets).
- Sécurité : crochet pivotant homologué et autobloquant + crochet spécial fermettes.





Crochet spécial fermettes rotatif homologué.



Extension manuelle simple et sûre.

	JE 6000 / 600
Capacité crochet #1 (kg)	600
Déport (mm)	@3645
Capacité crochet #2 (kg)	300
Déport (mm)	@4845
Capacité crochet #3 (kg)	100
Déport (mm)	@5845
Poids (kg)	265


#### Machines compatibles

Référence	939995
MT 732 Easy	x
MT 835	x
MT 932 Easy	x
MT 1030 Easy	x
MT 1135	x
MT 1335	x
MT 1435	x
MT 1440	x
MT 1840	x

**ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE: ✕**



# POTENCE-CROCHET



- Accessoire compact qui préserve les capacités et la stabilité de la machine.
- Sécurité : crochet pivotant autobloquant homologué.
- Accessoire simple dédié à la manutention de charges suspendues.
- (1) version dédiée au MT 420 avec tablier skid steer universel en option.


	PC 40	PC 50	PC 60
Capacité crochet (kg)	4000	5000	6000
Déport (mm)	475	475	475
Poids (kg)	120	120	120

Machines compatibles			
Référence	708553	708544 (1/ 52579090)	939050
MLT 845		x	
MLT 961		x	x
MT 420		x	
MT 625		x	
MT 732 Easy		x	
MT 835	x	x	
MT 932 Easy		x	
MT 1030 Easy		x	
MT 1135	x	x	
MT 1235		x	
MT 1335	x	x	
MT 1435		x	
MT 1440		x	
MT 1840		x	
<b>E-RECO</b>	921333	921335	939050
MRT Easy	x	x	
MRT Privilege +	x	x	
MRT 2470	x	x	x
MRT 3255		x	x

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE: ✕



# POTENCE-CROCHET GRANDE CAPACITÉ



- Idéal pour la manutention de charges lourdes suspendues.
- Accessoire compact qui préserve la stabilité de la machine pour la capacité maximum.
- Sécurité : crochet pivotant autobloquant homologué.


	PC 9 T	PC 13 T	PC 18 T	PC 23 T	PC 40 T
Capacité crochet (kg)	9000	13000	18000	23000	40000
Déport (mm)	260	700	700	700	905
Poids (kg)	129	430	460	460	1700

Machines compatibles					
E-RECO	939970	53008009	53011879	53008289	N/A
MRT 2470	x				
MHT 790	x				
MHT 1490	x				
MHT 10130		x			
MHT 10180			x		
MHT 10230				x	
Référence	N/A	N/A	N/A	N/A	935069
MHT 14350					x

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE: ✘



# POTENCE ORIENTABLE



- Potence orientable horizontalement +/- 15° pour une meilleure flexibilité sur les chantiers étroits et les sites industriels.
- Meilleure productivité dans l'exécution des tâches quotidiennes.



Sécurité : crochet pivotant autobloquant homologué.

	PO 600 / 2500	PO 1000 / 1500	PO 2000 / 1000
Capacité crochet (kg)	600	1000	2000
Déport (mm)	2500	1500	1000
Rotation	+/- 15°	+/- 15°	+/- 15°
Poids (kg)	320	275	255


## Machines compatibles

Référence	784641	784642	784643
MT 732 Easy	x	x	x
MT 932 Easy	x	x	x
MT 1030 Easy	x	x	x
MT 1435	x	x	x
MT 1440	x	x	x
MT 1840	x	x	x

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE:



## POTENCE-TREUIL EXTENSIBLE



- Amélioration significative de la portée vers l'avant.
- Longueur ajustable manuellement (avec assistance par treuil à câble) pour une polyvalence optimale.



Sécurité : capteur de fin de course haut et bas.



Sécurité : crochet pivotant autobloquant homologué.


	PT 800
Capacité crochet (kg)	1000 à 800
Déport (m)	4 à 7
Longueur du câble (m)	37
Vitesse (m/min)	48
Hauteur de travail (m)	35
Poids (kg)	559
<b>Machines compatibles</b>	
<b>E-RECO</b>	921323
MRT Privilège +	x
MRT 3255	x

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE: +





## POTENCE-TREUIL EXTENSION



- Idéale pour le transport et le placement de poutres et charges longues.
- Conception améliorant le déport du chariot télescopique.
- Transforme votre chariot télescopique en véritable grue.





Sécurité : capteur de fin de course haut et bas.



Sécurité : crochet pivotant autobloquant homologué.

	PT 600	PT 1000	PT 1500	PT 2000	
Capacité crochet (kg)	600	1000	1500	2000	2000
Déport (mm)	4104	4104	3008	2517	2517
Longueur du câble (m)	40	56	37	49	70
Hauteur de travail (m)	38	27	35	24	24
Vitesse (m/min)	94	44	48	24	24
Boucles câble	Direct	1	Direct	1	1
Poids (kg)	278	299	324	354	354

#### Machines compatibles

Référence	708538	N/A	N/A	N/A	N/A
MT 732 Easy	x				
MT 932 Easy	x				
MT 1030 Easy	x				
MT 1440	x				
MT 1840	x				
<b>E-RECO</b>	921325	921326	921330	921331	939392
MRT Easy	x	x	x	x	
MRT Privilege +	x	x	x	x	
MRT 2470					x
MRT 3050					x
MRT 3255	x		x		x

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE: 

# GAMME TREUILS






Treuil hydraulique vario (TREUIL) <b>NOUVEAU</b>	142
Treuil hydraulique (TREUIL)	144
Treuil hydraulique grande capacité (TREUIL)	146



## TREUIL HYDRAULIQUE VARIO



- Compromis unique regroupant la vitesse d'un treuil de faible capacité et la hauteur de travail d'un treuil de grande capacité.
- Système breveté : vitesse adaptée en continue fonction de la charge et de la vitesse demandée par l'opérateur.
- 4 fois plus rapide qu'un treuil standard.
- Vitesse max 60 m/mn.





Brevet sur la vitesse variable.



Arrêt des mouvements en fin de câble, position automatique.


\* Sur MRT 3255, sans charge à la levée.

\*\* Sans support.

## Treuil hydraulique vario 7.2t

Capacité du crochet (kg)	7200
Déport avant (mm)	638
Longueur de câble (m)	76
Hauteur de travail (m)	36
Vitesse (m/mn)*	60.6
Nombre de boucles	1
Poids (kg)**	700


## Machines compatibles

<b>E-RECO</b>	52576737
MRT Privilège +	
MRT 2470	x
MRT 3050	x
MRT 3255	x





## TREUIL HYDRAULIQUE



- Frein négatif à bain d'huile pour un coût de fonctionnement réduit.
- Mouflage du câble pour un effort de traction accru (sauf treuil 3t. TD : montage direct du crochet).
- Guide-câble standard pour une utilisation facilitée.
- Support de stockage empêchant tout contact entre le treuil et le sol, permettant d'assurer la tension permanente du câble.





Capteur de fin de course haut et bas.



Sécurité : crochet pivotant autobloquant homologué.

\* Vitesse de crochet sans charge.

\*\* Sans support.

	Treuil 3T	Treuil 3T MRT 3255	Treuil 3T TD	Treuil 4T	Treuil 5T	Treuil 7.2T
Capacité crochet (kg)	3000	3000	3000	4000	5000	7200
Déport (mm)	763	763	839	838	838	638
Longueur de câble (m)	49	70	48	51	51	76
Hauteur de travail (m)	24	33	46	24	24	36
Vitesse (m/min) *	24	24	48	21.5	21.5	19.4
Boucles câble	1	1	Direct	1	1	1
Poids (kg) **	395	405	480	510	510	700


#### Machines compatibles

Référence	885236	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MT 835	x					
MT 1135	x					
MT 1335	x					
MT 1440	x					
MT 1840	x					
<b>E-RECO</b>	921337	939393	939111	921338	921341	934500
MRT Easy	x			x		
MRT 2145 Easy	x		x	x	x	
MRT 2545 Easy	x		x	x	x	
MRT Privilege +	x			x	x	
MRT 2470	x				x	
MRT 3050		x	x		ref.939109	ref.53027311
MRT 3255		x	x		ref.939109	x

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE: 



## TREUIL HYDRAULIQUE GRANDE CAPACITÉ



- Frein négatif à bain d'huile pour un coût de fonctionnement réduit.
- Mouflage du câble pour un effort de traction accru.
- Guide-câble standard pour une utilisation simple.
- Arrêt automatique en fin de câble.
- Support de stockage empêchant tout contact entre le treuil et le sol, permettant d'assurer la tension permanente du câble.



Capteur de fin de course haut et bas.



Sécurité : crochet pivotant autobloquant homologué.

\* Vitesse de crochet sans charge.

\*\* Sans support.

	Treuil 8T	Treuil 9T	Treuil 13T	Treuil 18T	Treuil 23T
Capacité crochet (kg)	8000	9000	13000	18000	23000
Déport (mm)	975	975	975	1043	1043
Long. de câble (m)	30	30	60	60	60
Hauteur (mm)	14	14	14	14	14
Vitesse (m/min) *	22.5	22.5	15	12	12
Boucles câble	1	1	2	2	2
Poids (kg) **	850	850	1185	1550	1550

#### Machines compatibles

E-RECO	N/A	939030	939234	939328	939329
MHT 790		x			
MHT 1490		x			
MHT 10130			x		
MHT 10180				x	
MHT 10230					x

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE : 