

GAMME TREUILS





Treuil hydraulique vario (TREUIL) NOUVEAU	142
Treuil hydraulique (TREUIL)	144
Treuil hydraulique grande capacité (TREUIL)	146



TREUIL HYDRAULIQUE VARIO



- Compromis unique regroupant la vitesse d'un treuil de faible capacité et la hauteur de travail d'un treuil de grande capacité.
- Système breveté : vitesse adaptée en continue fonction de la charge et de la vitesse demandée par l'opérateur.
- 4 fois plus rapide qu'un treuil standard.
- Vitesse max 60 m/mn.



Brevet sur la vitesse variable.



Arrêt des mouvements en fin de câble, position automatique.

* Sur MRT 3255, sans charge à la levée.

** Sans support.

Treuil hydraulique vario 7.2t

Capacité du crochet (kg)	7200
Déport avant (mm)	638
Longueur de câble (m)	76
Hauteur de travail (m)	36
Vitesse (m/mn)*	60.6
Nombre de boucles	1
Poids (kg)**	700

Machines compatibles

E-RECO	52576737
MRT Privilege +	
MRT 2470	x
MRT 3050	x
MRT 3255	x



TREUIL HYDRAULIQUE




- Frein négatif à bain d'huile pour un coût de fonctionnement réduit.
- Mouflage du câble pour un effort de traction accru (sauf treuil 3t. TD : montage direct du crochet).
- Guide-câble standard pour une utilisation facilitée.
- Support de stockage empêchant tout contact entre le treuil et le sol, permettant d'assurer la tension permanente du câble.





Capteur de fin de course haut et bas.

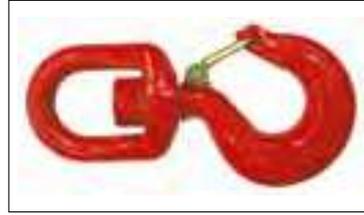

Sécurité : crochet pivotant autobloquant homologué.

* Vitesse de crochet sans charge.

** Sans support.

	Treuil 3T	Treuil 3T MRT 3255	Treuil 3T TD	Treuil 4T	Treuil 5T	Treuil 7.2T
Capacité crochet (kg)	3000	3000	3000	4000	5000	7200
Déport (mm)	763	763	839	838	838	638
Longueur de câble (m)	49	70	48	51	51	76
Hauteur de travail (m)	24	33	46	24	24	36
Vitesse (m/min) *	24	24	48	21.5	21.5	19.4
Boucles câble	1	1	Direct	1	1	1
Poids (kg) **	395	405	480	510	510	700

Machines compatibles

Référence	885236	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MT 835	x					
MT 1135	x					
MT 1335	x					
MT 1440	x					
MT 1840	x					
E-RECO	921337	939393	939111	921338	921341	934500
MRT Easy	x			x		
MRT 2145 Easy	x		x	x	x	
MRT 2545 Easy	x		x	x	x	
MRT Privilege +	x			x	x	
MRT 2470	x				x	
MRT 3050		x	x		ref.939109	ref.53027311
MRT 3255		x	x		ref.939109	x

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE:



TREUIL HYDRAULIQUE GRANDE CAPACITÉ



- Frein négatif à bain d'huile pour un coût de fonctionnement réduit.
- Mouflage du câble pour un effort de traction accru.
- Guide-câble standard pour une utilisation simple.
- Arrêt automatique en fin de câble.
- Support de stockage empêchant tout contact entre le treuil et le sol, permettant d'assurer la tension permanente du câble.



Capteur de fin de course haut et bas.



Sécurité : crochet pivotant autobloquant homologué.

* Vitesse de crochet sans charge.

** Sans support.

	Treuil 8T	Treuil 9T	Treuil 13T	Treuil 18T	Treuil 23T
Capacité crochet (kg)	8000	9000	13000	18000	23000
Déport (mm)	975	975	975	1043	1043
Long. de câble (m)	30	30	60	60	60
Hauteur (mm)	14	14	14	14	14
Vitesse (m/min) *	22.5	22.5	15	12	12
Boucles câble	1	1	2	2	2
Poids (kg) **	850	850	1185	1550	1550

Machines compatibles

E-RECO	N/A	939030	939234	939328	939329
MHT 790		x			
MHT 1490		x			
MHT 10130			x		
MHT 10180				x	
MHT 10230					x

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE : 